




osmo<sup>®</sup>  
...in form und farbe

2017.04

**NEU**

FASSADE

FASSADEN-  
PROFIL VERTO

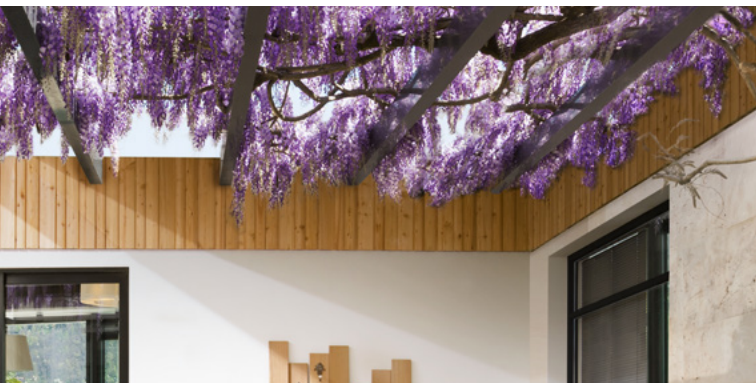

## VERTO – EIN SPIEL MIT BREITEN UND TIEFEN


Mittels senkrecht verlegten Verto-Profilen in verschiedenen Breiten und Stärken lässt sich Ihre Fassade abwechslungsreich gestalten.

### PROFIL-EIGENSCHAFTEN

- > alle Längskanten gefast
- > großzügige Überlappung verdeckt die Verschraubung
- > speziell für vertikale Montage
- > hoher Gestaltungsspielraum durch verschiedene Stärken und Breiten
- > verstärkte Farbaufnahme durch riffelgesägte Oberfläche



Lärche

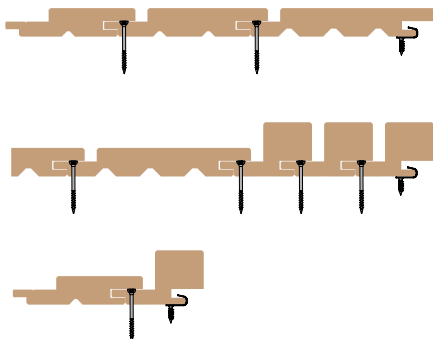

Fassadenprofil Verto

## MONTAGE

- > diffusionsoffene Fassadenfolie unter der Unterkonstruktion
- > senkrechte Unterkonstruktion  
Empfehlung: Konstruktionsholz, 40x60 mm, Festigkeitsklasse C24/Sortiertklasse S10
- > horizontale Unterkonstruktion  
Empfehlung: Konstruktionsholz, 40x60 mm, Festigkeitsklasse C24/Sortiertklasse S10
- > unsichtbare Verschraubung durch Befestigungsnut



Gestaltungsvorschlag 1: 3x 40x68 mm, 3x 21x146 mm



Gestaltungsvorschlag 2: 1x 21x96 mm, 1x 21x121 mm, 1x 21x146 mm



Gestaltungsvorschlag 3: 1x 21x96 mm, 1x 40x68 mm

**Osmo Holz und Color  
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100  
Telefax +49 (0)2581/922-200

Postfach 110161  
D-48203 Warendorf

[www.osmo.de](http://www.osmo.de)  
[info@osmo.de](mailto:info@osmo.de)

---

Ihr Osmo Fachhändler:

